



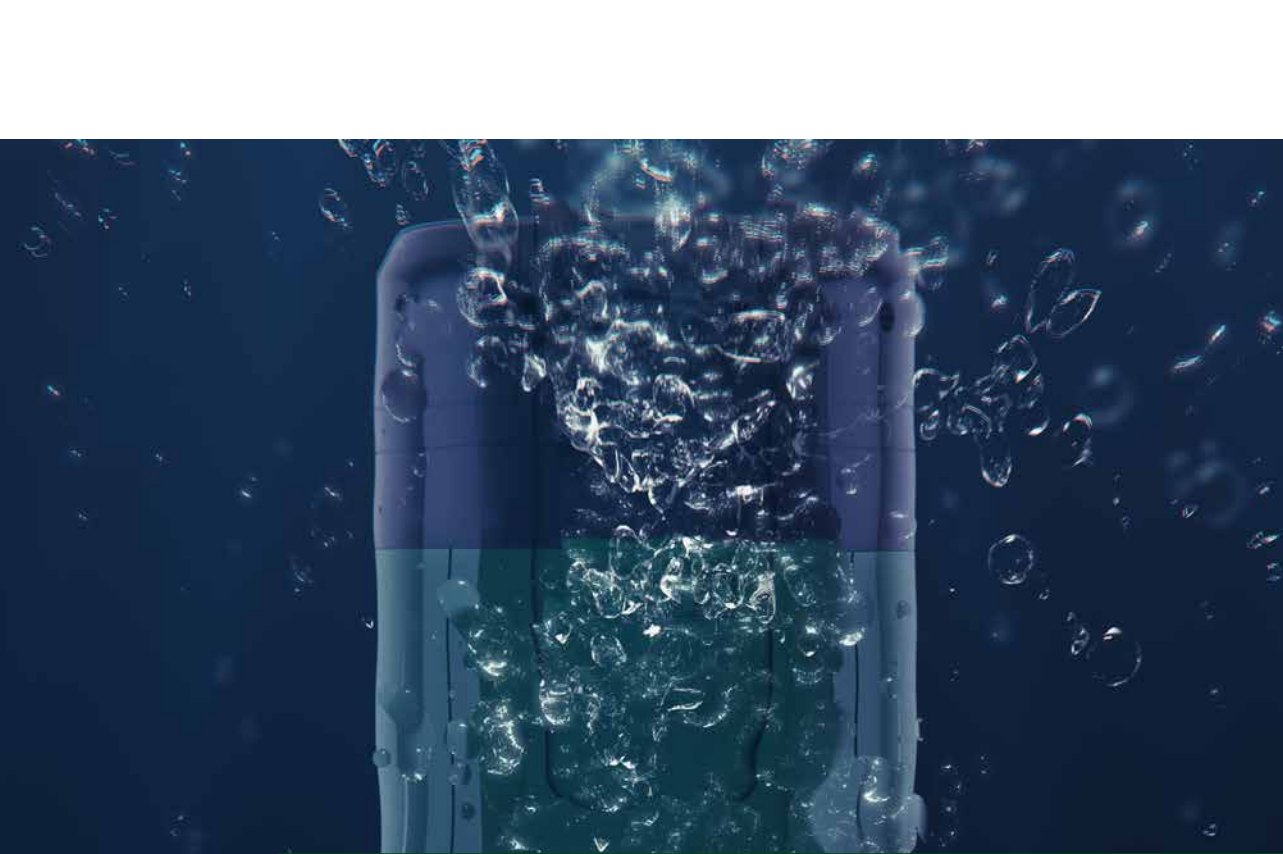

DTRON

(R)EWOLUCJA
WŚRÓD POMP
ZATAPIALNYCH



DAB
WATER • TECHNOLOGY

DTron

**2 MODELE I ZESTAW AKCESORIÓW GWARANTUJĄ
SZEROKI OBSZAR ZASTOSOWANIA TYPOSZEREGU**

📍 **montaż w zbiorniku**



WERSJA STANDARDOWA



DTron to nowy typoszereg pomp zatapialnych DAB z elektronicznym sterowaniem zał./wył. do podnoszenia ciśnienia w budynkach mieszkalnych. Dwa modele, DTron 2 oraz DTron 3 wraz z akcesoriami, tworzą szereg rozwiązań dla różnych typów instalacji.



ODWIEDŹ STRONĘ
DTRON.DABPUMPS.COM

**WERSJA
W USTAWIENIU SUCHYM**


📍 **montaż na powierzchni**



📍 **montaż w studni**



WERSJA X



WATER BOOSTING



GARDENING & IRRIGATION



RAIN WATER REUSE



GROUND WATER

DTron

ROZWIĄZANIE SZYTE NA MIARĘ

DAB projektuje swoje rozwiązania z myślą o rzeczywistych wymaganiach każdego, kto funkcjonuje w tej branży. Dzięki wiedzy technicznej i doświadczeniu ekspertów DAB, nowe pompy zatapialne DTron oferują korzyści zarówno dla użytkowników, jak i dystrybutorów i instalatorów, zapewniając oszczędność miejsca, zużycia energii, czasu oraz kosztów.

Jednak, przełomowe i trwałe zmiany możliwe są tylko wtedy, gdy uważnie wsłuchamy się w głos najważniejszych ekspertów na rynku, czyli naszych Klientów.



KORZYŚCI



DLA INSTALATORÓW

ŁATWA INSTALACJA

“Gdy odwiedzam klienta, zależy mi na tym, aby montaż przebiegł szybko i nie był skomplikowany, dlatego wybieram produkty niezawodne i łatwe w instalacji.”



DLA UŻYTKOWNIKÓW

NIEZAWODNA PRACA

“Potrzebuję solidnego, niezawodnego produktu, który zapewni mi spokój, nie będzie wymagał obsługi, zajmie niewiele miejsca i będzie cechował się cichą pracą.”



DLA DYSTRYBUTORÓW

SZYBKA SPRZEDAŻ

“Pompy DAB mogę polecać Klientom jako jedyne w swoim rodzaju rozwiązania zapewniające łatwą i energooszczędną eksploatację. Z kolei zaletą dla mnie jest to, że mogę oferować szeroką gamę produktów przy minimalnej ilości numerów katalogowych.”

SŁUCHAMY NASZYCH KLIENTÓW

Dostarczając ponad 2 miliony pomp rocznie, zapewniamy wydajne zaopatrzenie w wodę na całym świecie i wychodzimy naprzeciw szczególnym wymaganiom naszych Klientów. W Australii, gdzie natura bywa nieprzewidywalna, otrzymaliśmy bardzo ważną lekcję: owady i małe gady często dostają się do pomp i zakładają w nich gniazda. Skorzystaliśmy z tej wiedzy projektując nowe modele typoszeregu DTron, które są odporne na wszelkie czynniki zewnętrzne. Rozwiązaliśmy tym samym problem napotkany przez australijskich użytkowników naszych pomp i sprawiliśmy, że ich eksploatacja jest jeszcze bardziej bezpieczna, w każdej szerokości geograficznej.



DTron

NOWY TYPOSZEREK

INNOWACJE I DOŚWIADCZENIE

43 lata doświadczenia. Niepohamowany impuls do innowacji. Stały kontakt ze wszystkimi rynkami. Oto ekosystem, w którym produkty DAB powstają i ewoluują.

Typoszereg pomp Dtron jest tego najlepszym dowodem: **to ogromny krok w kierunku przedefiniowania cech pompy zatapialnej**, poczyniony przez lidera rynku.

Typoszeregi DTron 2 i DTron 3 są efektem wyłożonych prac zmierzających do stworzenia pomp cechujących się nie tylko łatwą obsługą, ale również wysoką sprawnością.

Zaawansowane technologicznie, łatwe w eksploatacji.

Niezawodne i wydajne w wielu obszarach zastosowania, dzięki gamie inteligentnych akcesoriów.

ZINTEGROWANE NACZYNIĘ PRZEPONOWE

Szybki i łatwy montaż. Zoptymalizowane i kompaktowe rozwiązanie. Jeszcze wyższa niezawodność.

Naczynie przeponowe zabezpiecza przed zapowietrzeniem instalacji, zapobiega przypadkom niepotrzebnego załączenia się pompy oraz chroni przed skutkami uderzeń hydraulicznych, wydłużając jej żywotność. Dzięki zintegrowaniu naczynia przeponowego z konstrukcją pompy, instalacja przebiega znacznie szybciej.




TECHNOLOGIE NFC I PLC

Łatwa i stała kontrola pracy pompy. Prosty montaż akcesoriów.

NFC (ang. Near Field Communication) pozwala zastosować wyłącznik pływakowy lub czujnik poziomu wody* bez potrzeby połączeń kablowych. Akcesoria można łatwo podłączyć do pompy bez konieczności demontażu korpusu pompy. Pozwala to na szybkie prowadzenie prac i zachowanie szczelności.

PLC* (ang. Power Line Communication) pozwala na podłączenie elektronicznego sterownika Com Box przy wykorzystaniu przewodu sieci elektrycznej, zamiast przewodu komunikacyjnego.

*tylko DTron 3

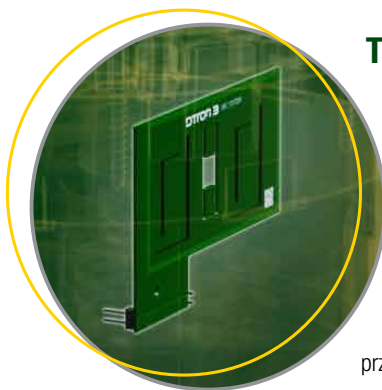

D+CONNECT



Urządzenie DConnect Box 2 zapewnia dostęp do usług DAB w chmurze.

Dzięki nowej aplikacji, możesz zarządzać pracą pompy oraz monitorować ciśnienie w instalacji, alarmy oraz poziom wody w zbiorniku za pomocą smartfona lub tabletu, gdziekolwiek jesteś!

DTron 3 to pierwsza pompa zatapialna z wyświetlaczem, którego rolę pełni Twoje urządzenie mobilne.



DCONNECT BOX 2





DOC68

**Maksymalna elastyczność montażu.
Maksymalna ochrona i odporność.**

DOC68 to akcesorium posiadające certyfikat potwierdzający stopień ochrony IP68, które pozwala na instalację pomp DTron w wynurzeniu i korzystanie z nich jak z konwencjonalnego hydroforu.

ZAWÓR ODPOWIEZRZAJĄCY

Korzyści podczas instalacji i eksploatacji

Zawór odpowietrzający umożliwia poprawne zasysanie bezpośrednio po instalacji pompy i gwarantuje jej niezawodną pracę.



ŁATWA KONSERWACJA

Modułowa konstrukcja

Konstrukcja pompy składająca się z elementów modułowych sprawia, że czynności konserwacyjne i serwisowe są niezwykle proste. Poszczególne podzespoły można wymontować niezależnie od pozostałych, naprawić lub wymienić je, dzięki czemu czas naprawy jest krótszy, a koszty prac niższe.

COM BOX

Tylko DTron 3

Wygodny i inteligentny

Urządzenie Com Box pozwala modyfikować nastawy ciśnienia oraz przeglądać alarmy. Dzięki zastosowanej technologii PLC, bezpośrednie połączenie z pompą nie jest konieczne.



DTron

AKCESORIA

Akcesoria do pomp DTron na nowo definiują obszar zastosowania typoszeregu, **umożliwiając instalację zaledwie dwóch modeli w różnych warunkach pracy.**



ZESTAW X (dla wersji X)

Zastosowany wraz z pompą w wersji X, zestaw umożliwia zasysanie wody unikając dostawania się do pompy osadów i zanieczyszczeń zalegających na dnie zbiornika czy studzienki.



DOC68

DOC68 pozwala na montaż pompy DTron na zewnątrz jako pompy powierzchniowej o stopniu ochrony IP68.



WYŁĄCZNIK PŁYWAKOWY

Wyłącznik pływakowy wykrywa poziom wody w zbiorniku oraz zapobiega jego całkowitemu opróżnieniu i pracy na sucho





CZUJNIK POZIOMU WODY

Po podłączeniu do urządzenia sterującego DConnect Box 2, czujnik kontroluje poziom wody w zbiorniku i przekazuje dane z pomiaru do aplikacji użytkownika (tylko DTron 3).

COM BOX

Pozwala modyfikować ciśnienie załączenia i wyłączenia pompy oraz sprawdzać alarmy w prosty i intuicyjny sposób (w standardzie dla DTron 3).



DCONNECT BOX 2

Sterownik DConnect Box 2 umożliwia sprawdzenie statusu pompy, modyfikację parametrów jej załączania i wyłączenia, przegląd alarmów i monitorowanie ciśnienia bezpośrednio na Twoim smartfonie, zapewniając jednocześnie niezrównaną wydajność i obsługę prostszą niż kiedykolwiek (tylko DTron3).



TABELA DOBORU



DTRON 2

DTRON 3


	PODNOŻENIE CIŚNIENIA			NAWADNIANIE
	MAKS. LICZBA PIĘTER	MAŁE LOKALE z 1 łazienką	DUŻE LOKALE z 2 łazienkami i ogrodem	ZRASZACZE STAŁE ZAKRES 4 m Ciśnienie robocze: 2.4 bar
MAKSYMALNA LICZBA LOKALI				
MAKSYMALNA LICZBA ZRASZACZY				
DTRON 2	1	3	1	8
DTRON 3	2	2	1	
35/90	3	1	-	
DTRON 2	1	3	1	10
DTRON 3	2	2	1	
45/90	3	2	1	
	4	1	-	
DTRON 2	1	4	2	12
DTRON 3	2	2	1	
35/120	3	1	-	

* Tabela pogłówna na podstawie wartości uśrednionych. W celu optymalnego doboru należy przeprowadzić szczegółową analizę danej instalacji.

DTRON 2	DTRON 3
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•


- Zintegrowane naczynie przeponowe
- Zestaw X
- Wyłącznik pływakowy
- Czujnik poziomu wody
- Doc68
- Com Box
- DConnect box 2
- IP68
- Uchwyt do przenoszenia
- Odporność na niskie i wysokie temperatury
- Atest do wody pitnej*


* ATESTY

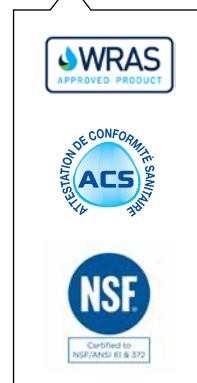

DANE TECHNICZNE

MAKS. PRZEPŁYW	do 7.5 m³/h
MAKS. WYSOKOŚĆ PODNOŻENIA	do 45 m
P1	do 1 Kw
P2 ZNAMIONOWE	do 0,67 Kw (0,9 HP)
MAKS. GŁĘBOKOŚĆ ZANURZENIA	7 do 12 m
MAKS. TEMPERATURA MEDIUM I OTOCZENIA	+50 °C
FABRYCZNA NASTAWA ZAŁĄCZENIA	2.4 bar (±0.2)
PRZYŁĄCZA GWINTOWANE/KOŁNIERZOWE	gwintowane od 1" 1/4
MAKS. ŚREDNICA POMPY	185 mm.
WYMIARY	DTRON 2: 611x185 mm DTRON 3: 651x185 mm

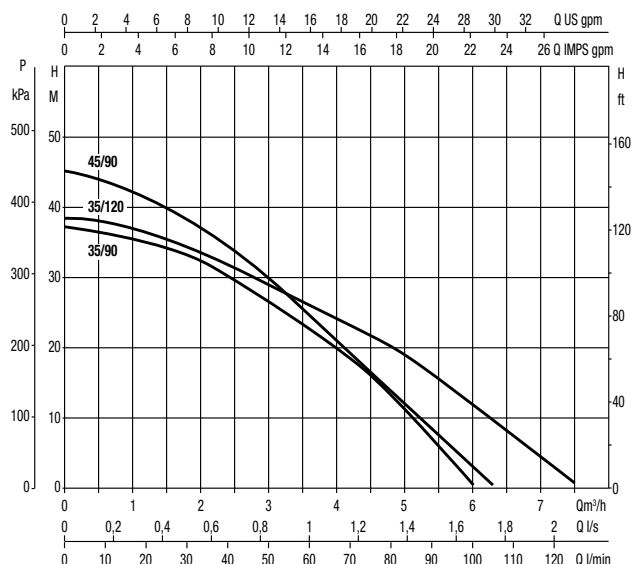

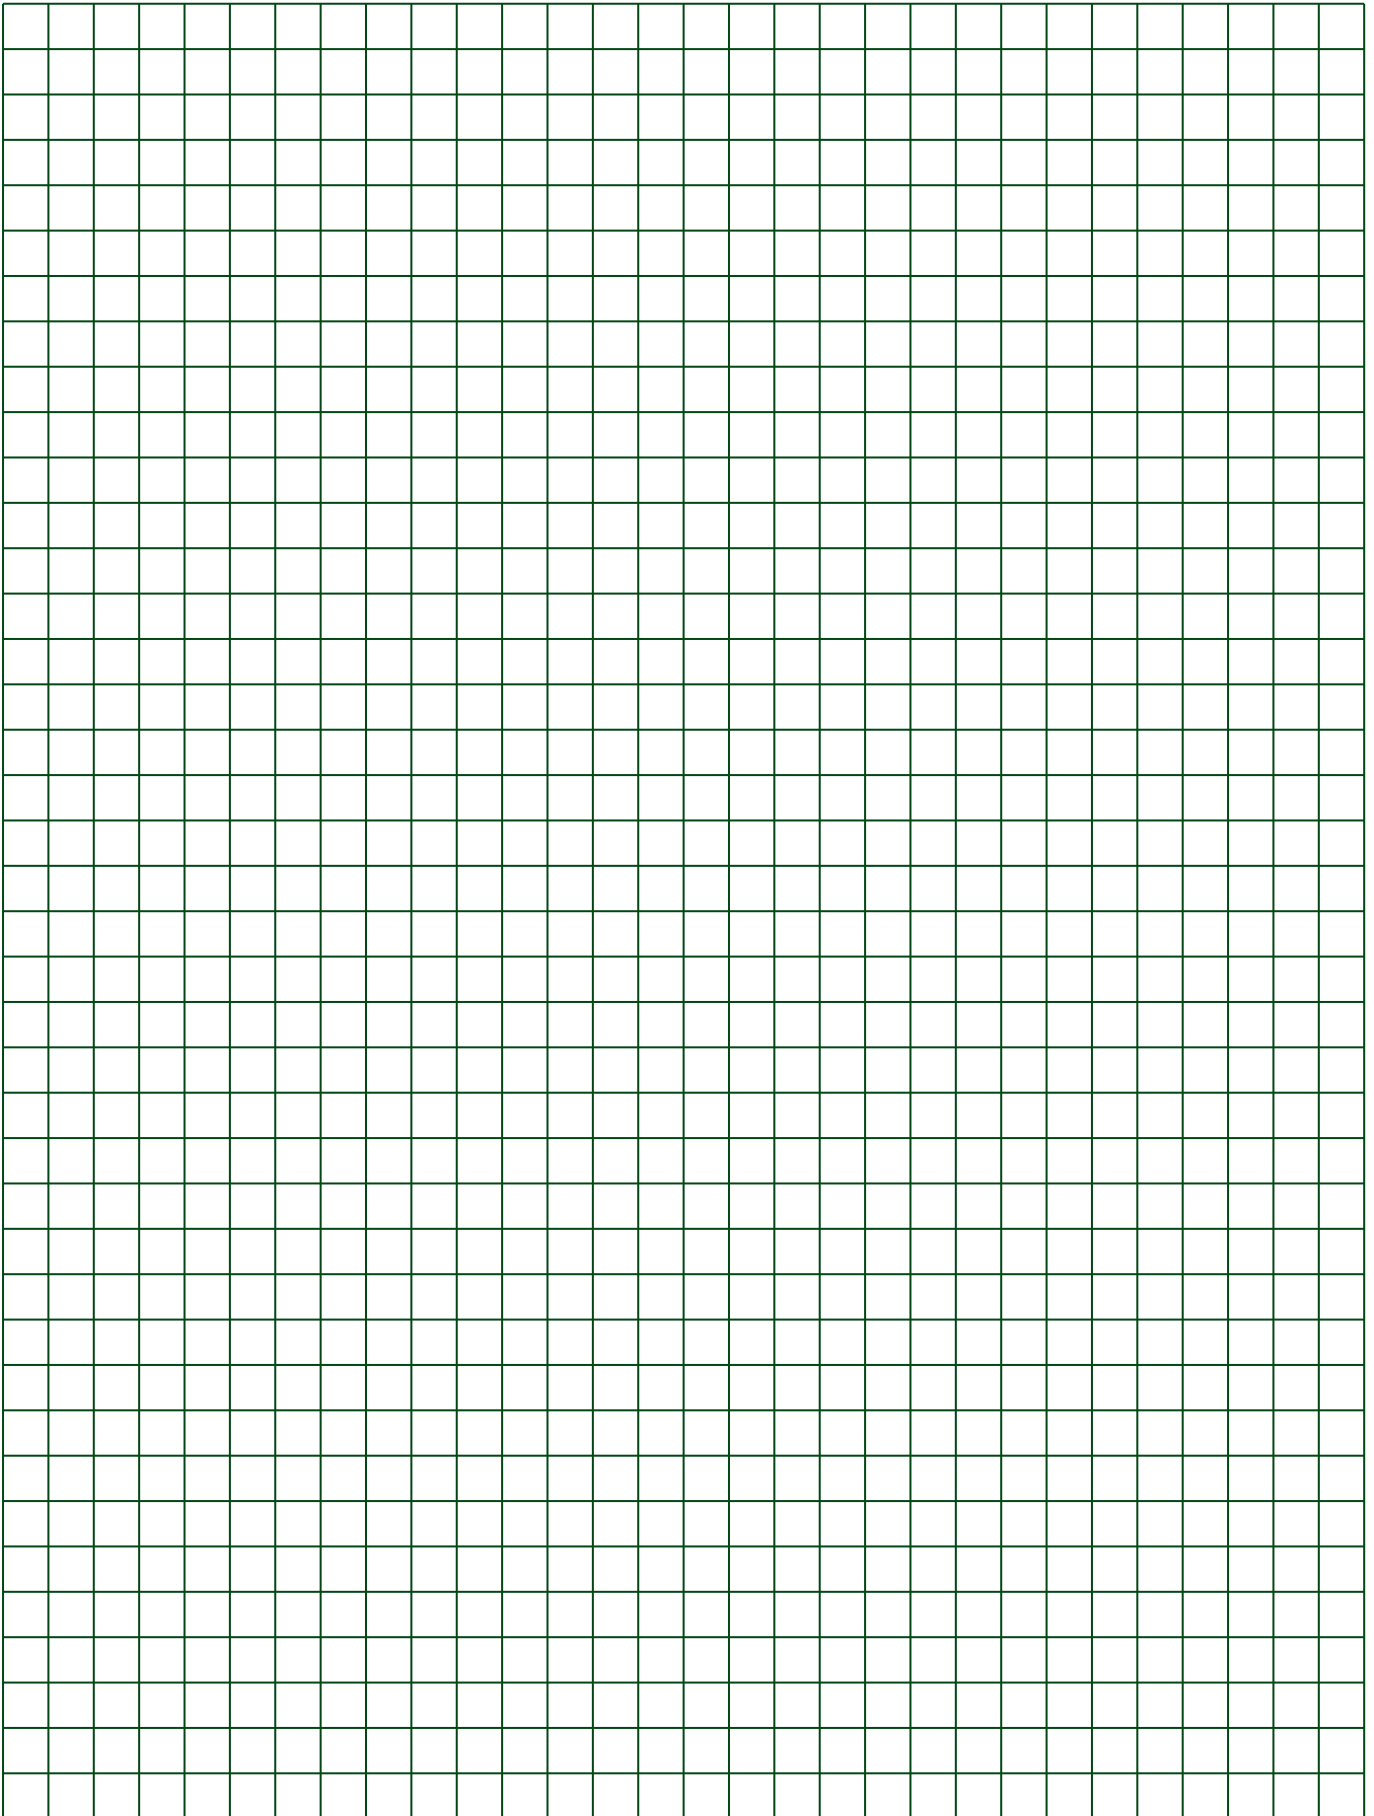



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

1

Janusz Jasiński

Area Sales Manager

781 300 009, Janusz.Jasinski@dwtgroup.com

2

Grzegorz Safaryjski

Area Sales Manager

663 160 009, Grzegorz.Safaryjski@dwtgroup.com

3

Jakub Kurowski

Area Sales Manager

697 300 009, Jakub.Kurowski@dwtgroup.com

4

Łukasz Wereszczyński

Area Sales Manager

601 790 001, Lukasz.Wereszczyński@dwtgroup.com

5

Michał Moraczewski

Area Sales Manager

607 420 008, Michal.Moraczewski@dwtgroup.com

6

Roman Dunajski

Area Sales Manager

885 770 007, Roman.Dunajski@dwtgroup.com

Krzysztof Marciniak

Country Manager

Krzysztof.Marciniak@dwtgroup.com

Piotr Jaślarz

Customer Service Manager

665 300 009,

Piotr.Jaslarsz@dwtgroup.com

